

## **Безопасность печного отопления**

Сложно, в нашей стране найти человека, который бы не знал что такое отопительная печь. Как минимум раз в жизни каждый сталкивался с ней, и если не топил самостоятельно, то видел, как это делается. Печь – это наш источник тепла, и уходит это понятие своими корнями далеко в историю. Вспомните хотя бы народные сказки. Печь в них была наделена душой и сравнивалась с мамой, теплом родного дома и вкусной выпечкой. Печь обогревала, давала советы, кормила, и даже служила транспортом в сказке «По щучьему велению».

Печи – как прибор отопления и сегодня используют в частных домах, на дачах, в гаражах и банях. Но, многие забывают, что печь требует определенного к себе внимания, ведь она представляет собой огнедействующий очаг. И именно из-за отсутствия должного к себе внимания печи становятся причиной пожара, и такие случаи далеко не редкость.

За прошедший 2019 год из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств в городе Гомеле произошло 9 пожаров. В текущем году зарегистрировано 3 пожара по данной причине.

Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств стало причиной пожара по улице Весенней 01 февраля 2020 года. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит деревянная баня. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площади 2 м. кв. в деревянной бане размерами 5x5 метров. В результате пожара никто не пострадал.

Все знают о том, что неисправное печное оборудование приводит к пожару, но частенько хозяева забывают, что пожар может произойти и от правильно устроенной и исправной печи, если нарушить правила ее эксплуатации. Поэтому топить печь нужно при закрытой топочной дверке. А для того чтобы деревянный пол не загорелся от выпавших углей, пол из горючего материала необходимо защитить негорючим листовым или плитным материалом размером не менее 700x500 мм, располагаемый длинной стороной к печи. Ни в коем случае нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а так же доверять их топку малолетним детям.

При сильных морозах, чтобы избежать перекала печей, топить их рекомендуется два раза в сутки с некоторым интервалом. Опасно складывать около дверок топящейся печи дрова и другие легковоспламеняющиеся предметы, развешивать вблизи белье и одежду для просушивания.

При растопке печи нельзя применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига). Ежегодно перед началом отопительным периодом необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых каналов. Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения –

оштукатурены и побелены. Зола, угли и шлак, удаленные из отопительных печей, должны быть пролиты водой до их полного затухания.

А еще не стоит забывать, что преждевременное закрытие заслонки печи также может привести к отравлению угарным газом, который не имеет ни цвета, ни запаха и образуется при любых видах горения. Именно поэтому необходимо заканчивать топить печь не менее чем за два-три часа до отхода ко сну. При этом сначала надо убедиться, что угли полностью прогорели.

Как-то так сложилось, что наши люди относятся к нормам правил как к чему-то необязательному, навязываемому и просто их не соблюдают. А всего лишь необходимо проявить заботу к своей печи, и она непременно подарит вашему дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых.

**МЧС напоминает:** если у Вас произошел пожар или Вы стали очевидцем возгорания необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону 101 или 112. Берегите себя и своих близких!

**Ссылка на дополнительный материал:**

<https://yadi.sk/d/ckkobLhcG5UqyA?w=1>

## Правила безопасности при эксплуатации печного отопления

### Рекомендовано:



-очистите дымоходы от сажи, заделайте трещины, оштукатурьте и побелите дымоходы в объеме чердачного помещения;



-перед топочным отверстием пол из горючего материала защитите негорючим материалом;



-эксплуатировать печи, конструкция которых соответствует требованиям технических нормативных правовых актов;



-зола, угли и шлак, удаленные из печей, пролить водой до их полного затухания;



### Запрещается:



-применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости за исключением, специально предназначенных для этого;



-топить печь с открытыми дверцами и перекаливать её;



-осуществлять топку печи без присмотра;




-размещать на печи и в непосредственной близости от топочных отверстий горючие вещества и материалы;



-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

# БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

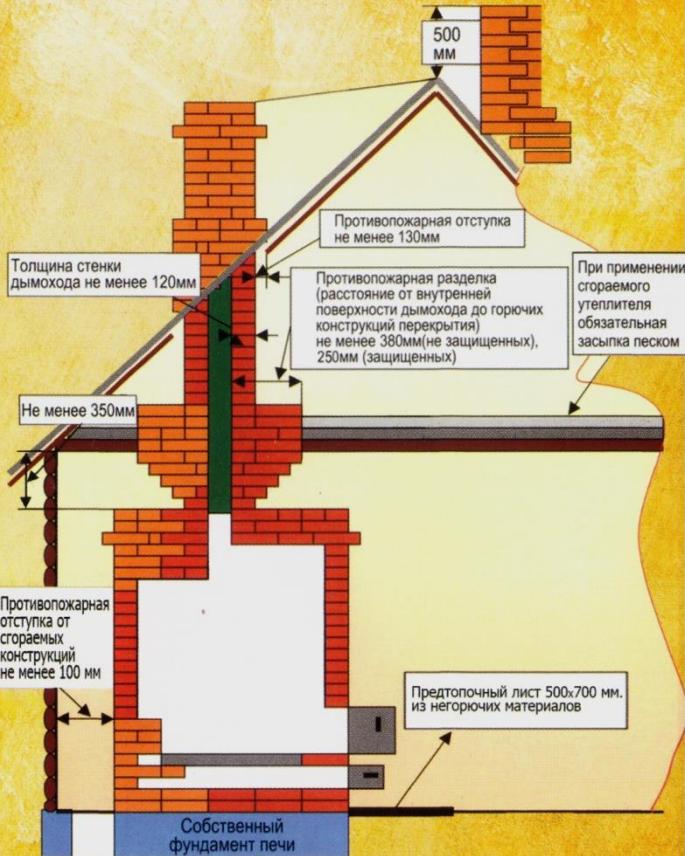

между стенками печи и деревянными конструкциями должен оставаться воздушный промежуток - отступка печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщени<sup>е</sup> кирпичной кладки - разделку, чтобы своевременно обнаружить появление трещин, дымоход должен быть побелен. Не реже одного раза в месяц дымоход необходимо очищать от сажи.

следует предусмотреть защиту пола у топки печи негорючим материалом размером 700x500 мм.

топить печь рекомендуется два-три раза в день не более 1,5 часов, что бы избежать перекала. Топку прекращайте за 2 часа до сна - дрова успеют перегореть и можно будет закрыть дымоход. не используйте для растопки горючие жидкости. Не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра.